

PÓRTICO GP

PÓRTICO

EL PÓRTICO DE ENNAT ES LA MEJOR ALTERNATIVA PARA PROTEGER MAQUINARIA EN ALTURA O ELEMENTOS DE CIERRE PARA ABERTURAS DE PUERTAS, COMO CORTINAS METÁLICAS. APROVECHA LA FLEXIBILIDAD DEL POLÍMERO PARA ABSORBER ENERGÍA SIN TRANSMITIR EL TORQUE A LA BASE, QUE CON SUS MÓDULOS DE GOMA PERMITE LA ABSORCIÓN SIN DEFORMACIÓN, REDIRIGIENDO EL FLUJO DE CIRCULACIÓN DEL MONTACARGAS.


APLICACIONES INCLUYEN PROTECCIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS ELEMENTOS ELEVADOS, ABERTURAS Y PASAJES ENTRE EDIFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Rango de temperatura	-20°C a 70°C
Color de superficie	Amarilla
Tipo de ancla	1/2" x 4 1/4" Perno de anclaje
Materialidad	ASTM A36 Acero / Caucho NR / Polímero elástico

ROTACIÓN

FUNCIONALIDAD PARA REDIRIGIR LA CARRETILLA ADELANTE DIRECCIÓN

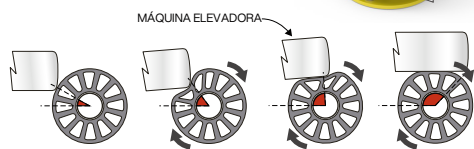

ABSORCIÓN DE IMPACTO

ABSORCIÓN DE ENERGÍA GRACIAS A LA MEMORIA ACTIVA DEL MATERIAL



4,0Ton

X



5,3 Mph

IMPACTO SOBRE LA BASE PROTEGIDA DE GOMA





PATENTE PENDIENTE

SOL N°CL201903518 - 02/12/2019



DIMENSIONES (mm)

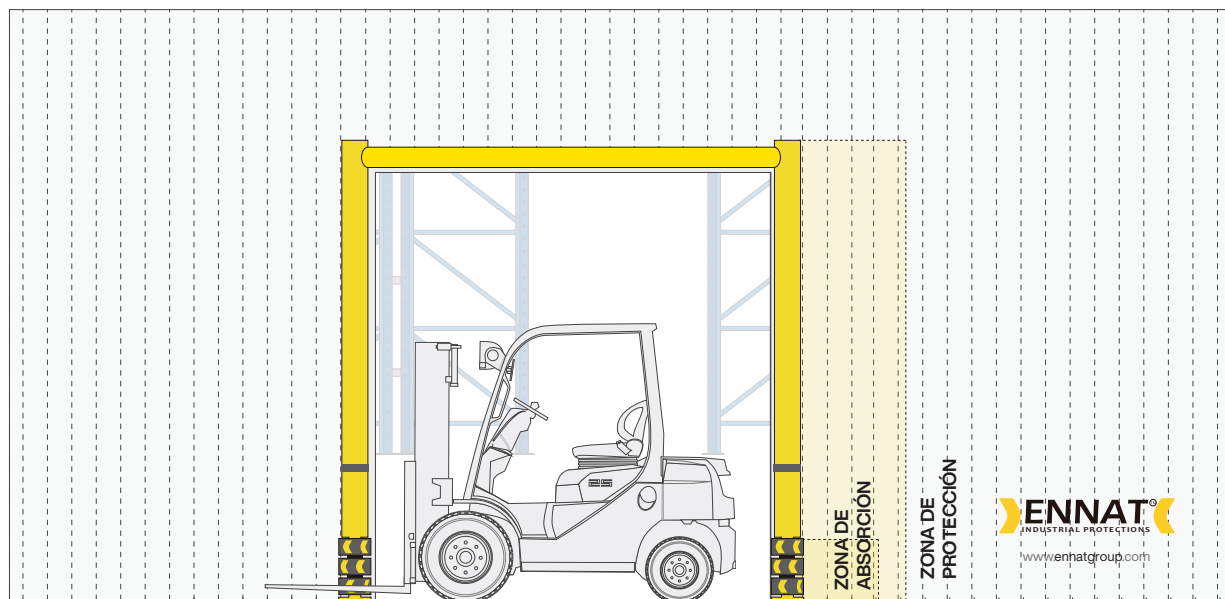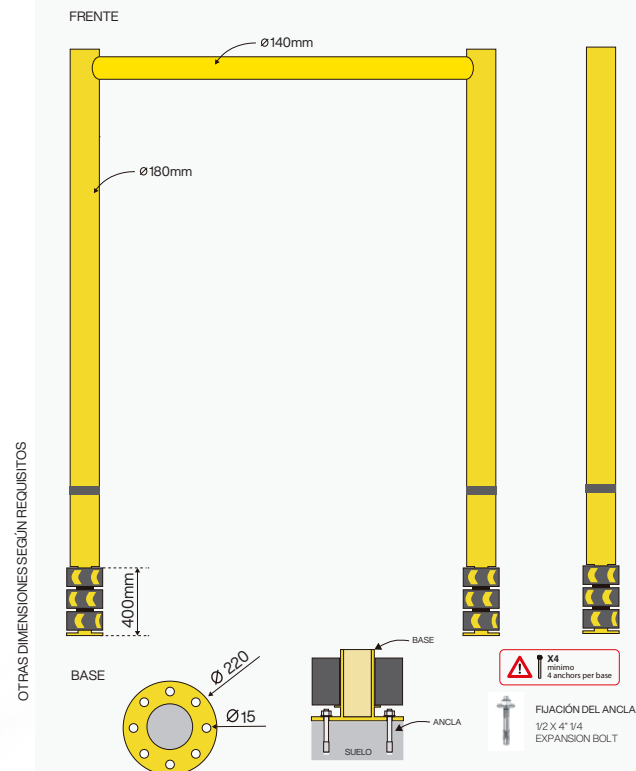

ENNAT
INDUSTRIAL PROTECTIONS

www.ennatgroup.com