BARRERA MODULAR ACERO

PENSADA FARA DELIMINACIÓN DE ZUNAS DOUBENO EASIPERA RIESGO DE IMPACTOS O FLUJO CONSTANTE DE MONTACAR-GAS, SU ROBUSTA ESTRUCTURA DE ACERO GENERA PROTECCIÓN A INFRAESTRUCTURA Y PEATONES.


COMO DEMARCACIÓN EN VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL O DE MAQUINARIA LIVIANA, NO RECOMENDADA PARA ZONAS CON PRESENCIA DE GRUAS HORQUILLAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura efectiva de protección	Hasta 110cm
Largo	Según requerimiento
Rango de t°	-20°C a 70°C
Terminación Superficial	Pintura Electrostática
Tipo de Anclaje	Perno de Anclaje de 1/2" x 4 1/4" (4 unidades por base)
Materialidad	Acero ASTM A36





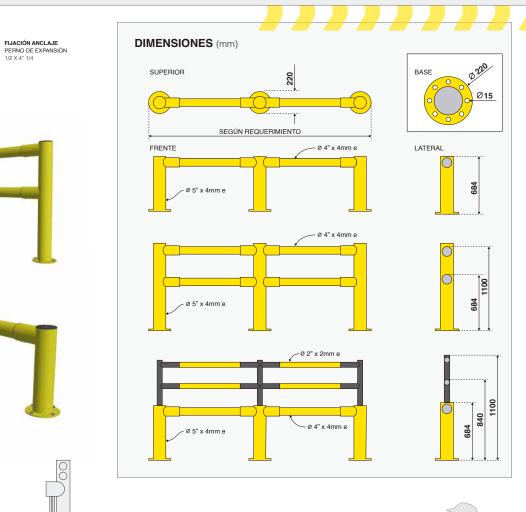



www.ennat.mx